


## Productspecificaties

<b>Dikte</b>	25mm
<b>Maas</b>	38x38mm
<b>Gewicht</b>	12,3kg/m <sup>2</sup>
<b>Opening</b>	68%

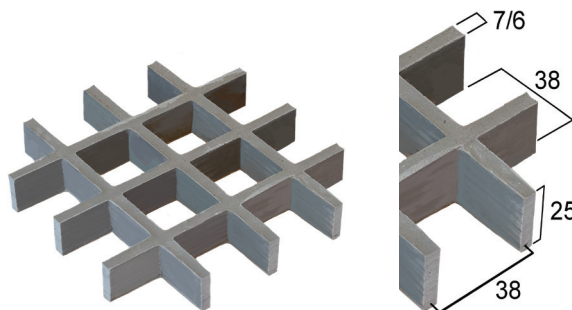

<b>Roosterafmetingen</b>	2447x1220mm en 3050x1524mm	
<b>Oppervlakte</b>	Concave of Quartz	
<b>Productnormeringen</b>	Brandcertificering	ASTM, E84 flame spread
	Antislip	R12 en R13 volgens DIN51130
	Veiligheidsnorm	EN14122
Deze roosters zijn ook verkrijgbaar in de afmetingen 2447x1220mm, 3050x1524mm, 3660x1220mm en 4000x1000mm. We hebben tevens de roosters in hoogte 30 en 38mm uit voorraad leverbaar, 13 en 50mm op aanvraag.		

## Harssoorten en eigenschappen

Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren*
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Vinylester	Uitstekend	-40/+100°C	Rood/Grijs/Geel

\*Overige kleuren op aanvraag

## Belastingtabel bij 1% doorbuiging (L/100)

Type	Overspanning mm	Verdeelde belasting N/m <sup>2</sup>	Puntbelasting N
<b>Maas</b> 38x38mm  <b>Dikte</b> 25mm	500	25650	7100
	600	14840	4790
	700	9350	3850
	800	6260	2720
	900	4400	2480
	1000	3210	1880
	1100	2410	1660
	1200	1860	1570

De waarden die in deze datasheet gegeven worden dienen als indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.