



Verschillende laddertypes leverbaar


Vink levert GVK ladders in enkelvoudige uitvoering, ladders bruikbaar in A-vorm of uitschuifbare ladders (ev. met koord).

Enkelvoudige ladders hebben een breedte van 360 mm en een sportafstand van 250 mm. Deze ladders zijn opgebouwd met een recht-hoekige ladderstijl (70 x 25 mm) en een ronde laddersport met antislip (Ø 32 mm).

Daarnaast kunnen wij u ook ladders op maat aanbieden. Deze ladders zijn bedoeld om vast tegen de wand gemonteerd te worden. Zij kunnen voorzien worden van een veiligheidskooi (diameter 750 mm). Ladders met een veiligheidskooi hebben een breedte van 480 mm.

Ook kan Vink verschillende types veiligheidsinstappen aanbieden.* Afstandshouders voor bevestiging van de ladder kunnen worden uitgevoerd in GVK of inox 316. De h.o.h. afstand van de aslijn van de sporten tot de wand bedraagt 165 mm.

Voor alle ladders geldt dat zij volledig voldoen aan de EN 131 normering.

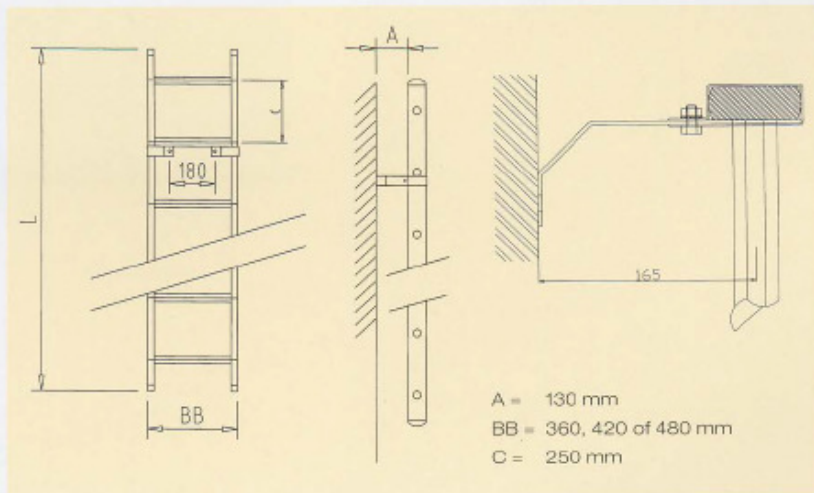

* Verschillende veiligheidsinstap mogelijkheden

- ladderdeel met automatische vergrendeling (enkel bij ladderbreedte 420 mm)
- losse 5-sportige veiligheidsinstap
- vaste instap met doorlopende stijlen (enkel bij breedte 480 mm)
- uitschuifbare instapstijl voor montage op ladder of putwand
- vaste instap (U-vormige inox beugel)

