


Productspecificaties

Dikte	30mm
Maas	20x20mm
Gewicht	18kg/m ²
Opening	42%

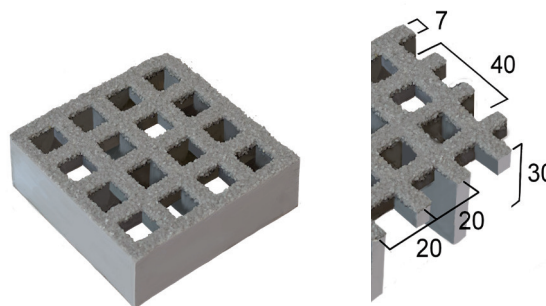

Roosterafmetingen	3007x1007mm	
Oppervlakte	Concave of Quartz	
Productnormeringen	Brandcertificering	ASTM, E84 flame spread
	Antislip	R12 en R13 volgens DIN51130
	Veiligheidsnorm	EN14122
<p>Deze roosters zijn ook verkrijgbaar in afmetingen 4047x1007mm, 4047x1247mm, 4047x1527mm. We hebben tevens de roosters in hoogte 38mm uit voorraad leverbaar, 22mm op aanvraag.</p>		

Harssoorten en eigenschappen

Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren*
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Vinylester	Uitstekend	-40/+100°C	Rood/Grijs/Geel

*Overige kleuren op aanvraag

Belastingtabel bij 1% doorbuiging (L/100)

Type	Overspanning mm	Verdeelde belasting N/m ²	Puntbelasting N
Maas 20x20mm Dikte 30mm	500	44240	11480
	600	25600	7910
	700	16120	5690
	800	10800	4970
	900	7590	4230
	1000	5530	3890
	1100	4150	3090
	1200	3200	2640

De waarden die in deze datasheet gegeven worden dienen als indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.