


Productspecificaties

Dikte	38mm
Maas	20x20mm
Gewicht	23.5kg/m ²
Opening	42%

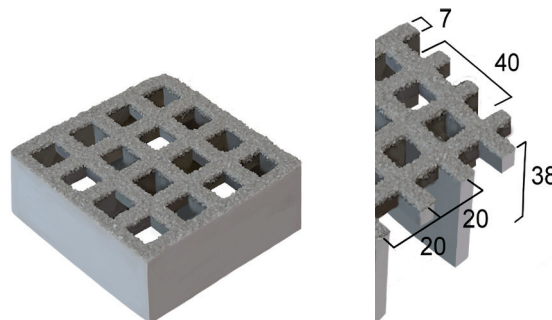

Roosterafmetingen	3007x1007mm	
Oppervlakte	Concave of Quartz	
Productnormeringen	Brandcertificering	ASTM, E84 flame spread
	Antislip	R12 en R13 volgens DIN51130
	Veiligheidsnorm	EN14122
<p>Deze roosters zijn ook verkrijgbaar in afmetingen 4047x1007mm, 4047x1247mm, 4047x1527mm. We hebben tevens de roosters in hoogte 30mm uit voorraad leverbaar, 22mm op aanvraag.</p>		

Harssoorten en eigenschappen

Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren*
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Grijs/Groen
Vinylester	Uitstekend	-40/+100°C	Rood/Grijs/Geel

*Overige kleuren op aanvraag

Belastingtabel bij 1% doorbuiging (L/100)

Type	Overspanning mm	Verdeelde belasting N/m ²	Puntbelasting N	
Maas 20x20mm	500	125000	29410	
	600	66670	17647	
	700	46670	15910	
	800	25870	13560	
	Dikte 38mm	900	20450	10714
		1000	15870	9346
		1100	12640	8088
1200		8730		

De waarden die in deze datasheet gegeven worden dienen als indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.